

СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК

POS CENTER

POSCENTER ATLAS PRO 15"



Металлический корпус — защита от внешних повреждений и статики



15" абсолютно плоский емкостный многоточечный экран



Размещение на разных поверхностях



Скрытая прокладка кабелей — более аккуратное и чистое рабочее место



MSR легко устанавливается




Блок питания 90Вт



Intel N97 CPU Mark 5868



Можно установить второй монитор 15"

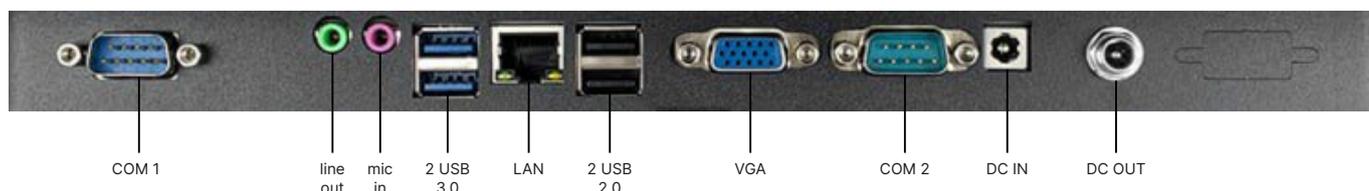

Технические характеристики:

Процессор	Intel N97 CPU Mark 5868
Память (RAM)	DDR4, 1.2V 2666MHz (макс. 16GB)
SSD	M.2 SATA 2280 (макс. 1TB)
Дисплей фронтальный (LCD)	15" 1024*768
Сенсорный экран	15" емкостной P-CAP
LAN	1 шт. (1 Гигабит)
COM	2 шт.
Порт питания второго монитора	1 шт.
VGA	1 шт.
USB	8 шт.
Аудио	1 шт. Line-Out and Line-In
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	1 шт., 12V/7.5A
Изменение угла наклона	70°~270°
Габариты, мм	Коробка (брутто): 420*205*420
	Мастербок: 440*435*445
	Без коробки (нетто): 350*280*360
Вес, кг	Коробка (брутто): 7.3
	Мастербок: 14.6
	Без коробки (нетто): 5.8
Поддерживаемые ОС	Windows 10, Windows 11, Linux
Крепление на стену	Отверстие под крепление 100*100 мм
Считыватель магнитных карт	MSR (опционально, не входит в базовую комплектацию)
Температура хранения	0°C~60°C
Рабочая температура	-25°C-75°C
Влажность	10%~90% (без конденсации)



8 495 215-12-24
pos-center.ru
optposcenter.ru

POS CENTER

ЦЕНТР
 ОТРАСЛЕВЫХ
 РЕШЕНИЙ **POS**
 CENTER